

LADDSTATION

# Charge Amps Halo

- Marknadens högsta IP-klassning
- Uppkopplad med molntjänst
- Skapad av återvunnen aluminium
- Extra schukouttag
- 7,5 m fast kabel



Charge Amps Halo är liten men kraftfull. Med marknadens högsta IP-klassning, med sin väldesignade kompakta form och ett extra schuko-uttag är det inte konstigt att Halo är vår bästsäljare.

Halo har LED-belysning som guidar dig i mörkret, en fast kabel som är flexibel och böjbar även i temperaturer ner till  $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ , ett extra schuko-uttag för kupévärmare och marknadens högsta IP-klassning (IP 66). Helt enkelt en komplett laddstation som på riktigt är skapad för vårt hårda nordiska klimat.




## Optimal mjukvara för hem och kontorsladdning

Självklart är även Halo uppkopplingsbar och tillgänglig med tillhörande mjukvara. Precis som när du uppdaterar din mobiltelefon så skickar vi ut uppdateringar over-the-air för att försäkra oss om att laddstationen alltid har den senaste mjukvaran med all funktionalitet. I mjukvaran styrs även alla funktioner till Halo och för rapportering eller statistik finns all historik tillgänglig.





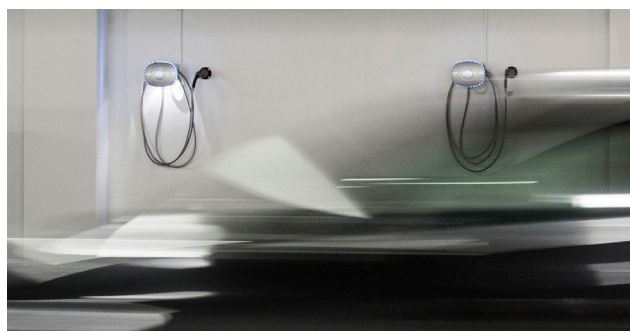

## TEKNISK INFORMATION

Drifttemperaturer:	-25 °C till +45 °C
Laddstandard:	Mode 3
Identifikation:	RFID
Uppkoppling mot internet:	WiFi
Skydd mot felströmmar:	DC-skydd integrerat i laddstationen. En extern jordfelsbrytare typ A behövs
Energimätning:	1 till 3-fas volt, ström och effekt (motsvarande Mätinstrumentdirektivet 2014/32/EU)
IP-klassning:	IP 66
Kabel:	7,5 m lång, förstärkt Diameter: 11 mm (Halo 3,7 kW)/13 mm (Halo 7,4 kW och 11 kW) ±0,5 mm
Dimensioner (B x D x H):	Halo: 262,4 × 159,4 × 203,2 mm. Laddkontakt: 81 × 125 × 88 mm
Vikt:	4 kg

Halo-version	Matningsspänning	Faser	Strömstyrka	Kontakt	El-/Schukouttag
3,7 kW	230/400 V 50 Hz 16 A	1	1-fas 16 A**	Typ 1 eller typ 2	Ja*
7,4 kW	230/400 V 50 Hz 32 A	1	1-fas 32 A**	Typ 1 eller typ 2	Nej
11 kW	230/400 V 50 Hz 16 A	3	3-fas 16 A	Typ 2***	Ja*

\*El-/Schukouttag är helt borttaget för vissa marknader.

\*\*3-fasinkoppling för enklare byte av aktiv laddfas samt lastbalansering.

\*\*\*Kan levereras med en-fas typ 1 kabel.